


Made in Italy


Siri Track 2.0, Artikelnummer: SB2010151B
 Strahler für den Innenbereich

21/11/2024 Rev. 31

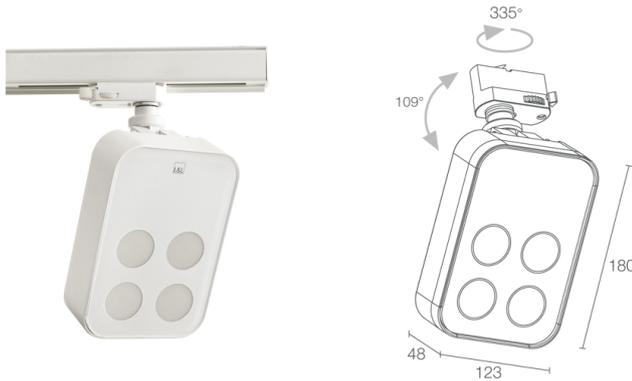

BESCHREIBUNG

Strahler für den Innenbereich; auf horizontaler Stromschiene; Leistungsaufnahme: 16W; Stromversorgung: 230Vac; Lichtstrom Lichtquelle: 1324 lm (3000K, CRI >90); Leuchtenlichtstrom: 960 lm (3000K, 29°, CRI >90); 4 Power-LEDs, 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K; Optik: Set Optische Filter (mitgeliefert): 11°, 18°, 29°, 55°, 24°x55°; CRI Farbwiedergabeindex: >90; Material Leuchtenkörper: Körper aus Aluminium-Druckguss; Oberflächenausführungen: weiß (RAL 9003); Auf Wunsch RAL-Finish; Material Leuchtschirm: Plexiglas mit Siebdruck; Integriertes Netzteil; Schutzart: IP40; Stoßfestigkeitsgrad: IK06; Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich; Stromschienenadapter inbegriffen; Betriebstemperatur: 0°C — +45°C; Glow Wire Test: 960°; Photobiologische Sicherheit: photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006; Isolationsklasse: Schutzklasse I; Gewicht: 1600 g; Abmessungen: 254x123x58 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: BE0010011 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - grau, BE0010021 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - grau, BE0010031 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - grau, BE0011001 Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - grau, BE0011011 Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - grau, BE0011101 Verbinder Dreiphasenleitung - grau, BE0011201 Dreiphasen-Endstück - grau, BE0011301 Winkelverbinder Schutzleiter außen - grau, BE0011311 Winkelverbinder Schutzleiter innen - grau, BE0011401 Flexibles Gelenk - grau, BE0016101 Dreiphasen-Einbau-Monopoint - grau, BE0016111 Dreiphasen-Monopoint Decke - grau, BE0017001 Hängebefestigungssatz mit Kabelkupplung 2 m, BE0020011 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - weiß, BE0020021 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - weiß, BE0020031 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - weiß, BE0021001 Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - weiß, BE0021011 Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - weiß, BE0021101 Verbinder Dreiphasenleitung - weiß, BE0021201 Dreiphasen-Endstück - weiß, BE0021301 Winkelverbinder Schutzleiter außen - weiß, BE0021311 Winkelverbinder Schutzleiter innen - weiß, BE0021401 Flexibles Gelenk - weiß, BE0022001 Abdeckung - Länge 1000 mm - weiß, BE0026101 Dreiphasen-Einbau-Monopoint - weiß, BE0026111 Dreiphasen-Monopoint Decke - weiß, BE0030011 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - schwarz, BE0030021 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - schwarz, BE0030031 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - schwarz, BE0031001 Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - schwarz, BE0031011 Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - schwarz, BE0031101 Verbinder Dreiphasenleitung - schwarz, BE0031201 Dreiphasen-Endstück - schwarz, BE0031301 Winkelverbinder Schutzleiter außen - schwarz, BE0031311 Winkelverbinder Schutzleiter innen - schwarz, BE0031401 Flexibles Gelenk - schwarz, BE0032001 Abdeckung - Länge 1000 mm - schwarz, BE0036101 Dreiphasen-Einbau-Monopoint - schwarz, BE0036111 Dreiphasen-Monopoint Decke - schwarz, WL0100 Saugnapf, WR0300 Set Optische Filter; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Auslaufartikel

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme	16W
Stromversorgung	230Vac
Netzteil	Integriertes Netzteil

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LED-Anzahl und Art	4 Power-LEDs
Durchschnittliche LED-Dauer	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
CRI Farbwiedergabeindex	>90
Binning	1/4 ANSI BIN
Optik	Set Optische Filter (mitgeliefert): 11°, 18°, 29°, 55°, 24°x55°
Lichtstrom Lichtquelle	1324 lm (3000K, CRI >90)
Leuchtenlichtstrom	960 lm (3000K, 29°, CRI >90)

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN


Abmessungen	254x123x58 mm
Gewicht	1600 g
Oberflächenausführungen	weiß RAL 9003
Befestigung	mit Adapter an Stromschiene
Material Leuchtenkörper	Körper aus Aluminium-Druckguss
Material Leuchtschirm	Plexiglas mit Siebdruck

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN


Schutzart	IP40
Betriebstemperatur	0°C — +45°C
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Glow Wire Test	960°
Isolationsklasse	Schutzklasse I
Begehbar	nein
Befahrbar	nein
Photobiologische Sicherheit	photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006
Bemerkungen	Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich; Stromschienenadapter inbegriffen

PHOTOMETRISCHE DATEN


V - 11° CRI 80

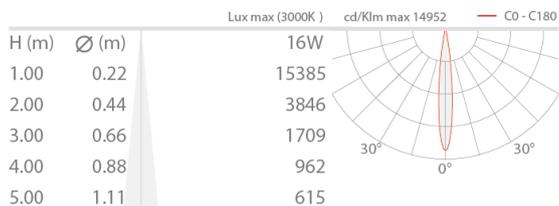


S - 18° CRI 80

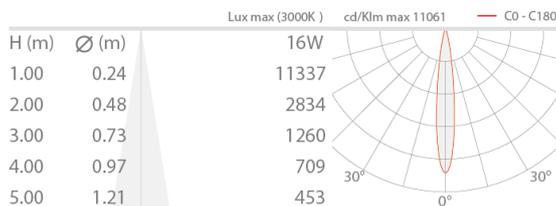


M - 29° CRI 80

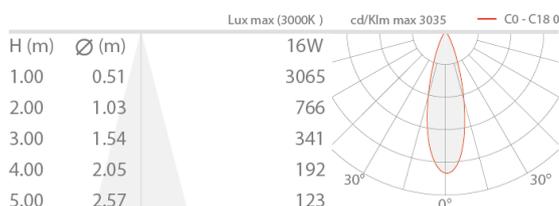


L - 55° CRI 80

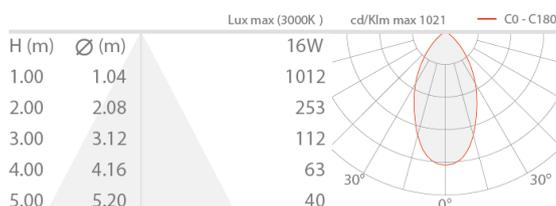

24°x55° CRI 80

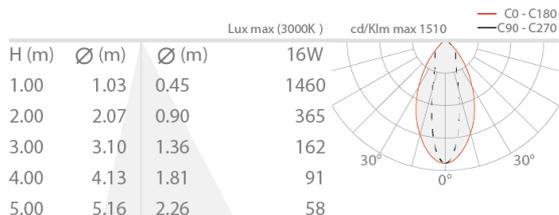


55°x24° CRI 80

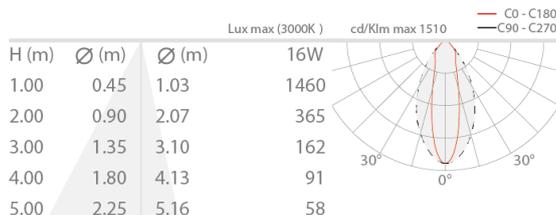



ZUBEHÖR

Sonstiges




BE0010011

Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - grau




BE0010021

Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - grau




BE0010031

Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - grau




BE0011001

Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - grau




BE0011011

Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - grau




BE0011101

Verbinder Dreiphasenleitung - grau




BE0011201

Dreiphasen-Endstück - grau




BE0011301

Winkelverbinder Schutzleiter außen - grau




BE0011311

Winkelverbinder Schutzleiter innen - grau




BE0011401

Flexibles Gelenk - grau




BE0016101

Dreiphasen-Einbau-Monopoint - grau



BE0016111

Dreiphasen-Monopoint Decke - grau




BE0017001


Hängebefestigungssatz mit Kabelkupplung 2 m

BE0020011


Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - weiß




BE0020021
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - weiß




BE0020031
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - weiß




BE0021001
Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - weiß




BE0021011
Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - weiß




BE0021101
Verbinder Dreiphasenleitung - weiß




BE0021201
Dreiphasen-Endstück - weiß




BE0021301
Winkelverbinder Schutzleiter außen - weiß




BE0021311
Winkelverbinder Schutzleiter innen - weiß




BE0021401
Flexibles Gelenk - weiß




BE0022001
Abdeckung - Länge 1000 mm - weiß




BE0026101
Dreiphasen-Einbau-Monopoint - weiß




BE0026111
Dreiphasen-Monopoint Decke - weiß




BE0030011
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - schwarz




BE0030021
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - schwarz




BE0030031
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - schwarz




BE0031001
Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - schwarz




BE0031011
Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - schwarz




BE0031101
Verbinder Dreiphasenleitung - schwarz




BE0031201
Dreiphasen-Endstück - schwarz




BE0031301
Winkelverbinder Schutzleiter außen - schwarz



BE0031311
Winkelverbinder Schutzleiter innen - schwarz




BE0031401
Flexibles Gelenk - schwarz



BE0032001

Abdeckung - Länge 1000 mm - schwarz



BE0036101

Dreiphasen-Einbau-Monopoint - schwarz



BE0036111

Dreiphasen-Monopoint Decke - schwarz



WL0100

Saugnapf
Empfohlenes Zubehör

WR0300

Set Optische Filter

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.