
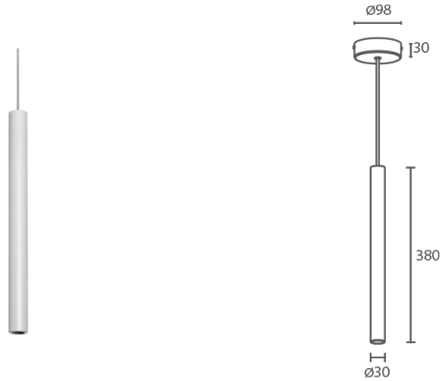


Made in Italy

 **Kora 1.0, Artikelnummer: KR1010105M2**
Hängeleuchten für den Innenbereich

23/11/2024 Rev. 28



BESCHREIBUNG

Hängeleuchte für den Innenbereich; an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin; Leistungsaufnahme: 3,5W; Stromversorgung: 230Vac; Lichtstrom Lichtquelle: 184 lm (3000K); Leuchtenlichtstrom: 120 lm (3000K, 35°); 1 Power-LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K; Optiken: 35°; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkörper: Körper aus Anticorodal-Aluminium, Deckenbaldachin aus Edelstahl; Oberflächenausführungen: resedagrün (RAL 6011); Auf Wunsch RAL-Finish; Integriertes Netzteil; 2,50 m PVC-Kabel FROR 2x0,75 Ø5,4 mm, inbegriffen; Schutzart: IP40; Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich; Design by: Cibicworkshop; Betriebstemperatur: 0°C — +45°C; Photobiologische Sicherheit: photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006; Isolationsklasse: Schutzklasse II; Gewicht: 680 g; Abmessungen: Ø30x380 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Verfügbar

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme	3,5W
Stromversorgung	230Vac
Netzteil	Integriertes Netzteil

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LED-Anzahl und Art	1 Power-LED
Durchschnittliche LED-Dauer	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
CRI Farbwiedergabeindex	80
Binning	1/4 ANSI BIN
Optiken	35°
Lichtstrom Lichtquelle	184 lm (3000K)
Leuchtenlichtstrom	120 lm (3000K, 35°)

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN


Abmessungen	Ø30x380 mm
Gewicht	680 g
Oberflächenausführungen	resedagrün RAL 6011
Befestigung	mit Deckenbaldachin
Material Leuchtenkörper	Körper aus Anticorodal-Aluminium, Deckenbaldachin aus Edelstahl

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Schutzart	IP40
Betriebstemperatur	0°C — +45°C
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Isolationsklasse	Schutzklasse II
Begehbar	nein
Befahrbar	nein
Stromkabel	2,50 m PVC-Kabel FROR 2x0,75 Ø5,4 mm, inbegriffen
Photobiologische Sicherheit	photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006
Bemerkungen	Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN

M - 35°

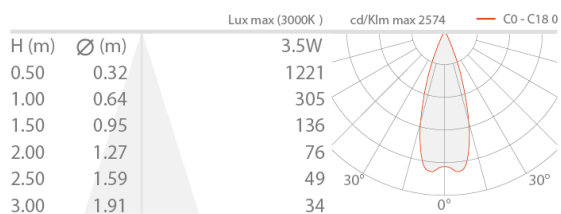

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.