












Made in Italy

 Krill 1.0, code: KI1020100050ME
Projecteurs d'intérieur

04/12/2024 Rev. 31



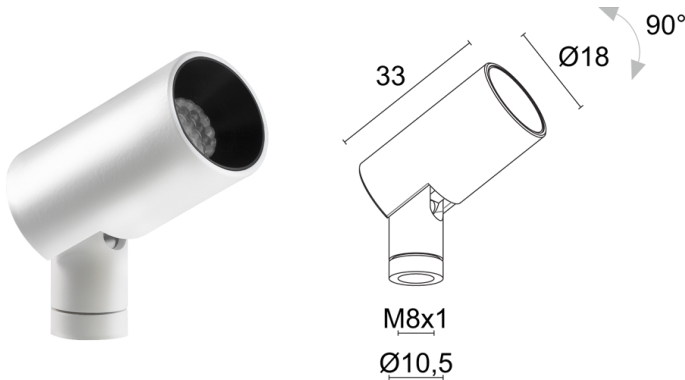



 0,035 g
 





DESCRIPTION

projecteur d'intérieur; apparent (vitrines, étagères, plafond, mur); Puissance absorbée: max 1W; Alimentation: max 350mA; Flux de la source: 105 lm (3000K, 350mA); Flux sortant du luminaire: 51 lm (3000K, 350mA, 36°); 1 power LED, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: 23°: système optique composé d'1 microlentille TIR à haute efficacité, combiné à un filtre technique de haute qualité; IRC Indice de Rendu des Couleurs: >90; Matériau corps: corps en alliage d'aluminium ANTICORODAL EN AW 6026 à faible teneur en cuivre pour une excellente résistance à la corrosion, entièrement usiné par tournage CNC. Articulation en laiton entièrement obtenue par tournage CNC; Finitions: corps et articulation peints en blanc (RAL 9003); Finition RAL disponible sur demande; Installation: polyvalence d'installation grâce aux accessoires : tige avec base de fixation, mamelon de fixation, plaque magnétique, ressorts de fixation et rosace; boîtier d'alimentation non inclus; Branchement: en série; câble en PVC de 1,50 m inclus HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm; Gestion: variation d'intensité disponible avec boîtier d'alimentation dimmable; Indice de protection: IP40; gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée; Température de fonctionnement: 0°C — +45°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe III; Poids: 35 g; Dimensions: ø18x33 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA00E Base de fixation, WDA01E Tige rigide - h 150 mm, WDA02E Tige rigide - h 300 mm, WDA03E Base rosace, WDA04E Plaque magnétique, WF0600 Câble en PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, gris, WGA01 Mamelon de fixation, WGA08E Ressort de fixation Ø30mm; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|------------------------|---|
| Puissance absorbée | max 1W |
| Alimentation | max 350mA |
| Boîtier d'alimentation | boîtier d'alimentation non inclus |
| Gestion | variation d'intensité disponible avec boîtier d'alimentation dimmable |
| Branchement | en série |

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Nombre et type de LED | 1 power LED |
| Durée moyenne LED | 50000h L90 B10 (AT 25°) |
| Couleur LED | 3000K |
| IRC Indice de Rendu des Couleurs | >90 |
| Binning | 3 step MacAdam |
| Optiques | 23° |
| Flux de la source | 105 lm (3000K, 350mA) |
| Flux sortant du luminaire | 51 lm (3000K, 350mA, 36°) |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


| | |
|----------------|--|
| Dimensions | ø18x33 mm |
| Poids | 35 g |
| Finitions | blanc RAL 9003 |
| Matériau corps | corps en aluminium anticorrosion, articulation en laiton |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---------------------------------|--|
| Indice de protection | IP40 |
| Température de fonctionnement | 0°C — +45°C |
| Classe d'efficacité énergétique | F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015 |
| Classe d'isolement | classe III |
| Praticable à pieds | non |
| Carrossable | non |
| Câbles d'alimentation | câble en PVC de 1,50 m inclus HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm |
| Sécurité photobiologique | sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006 |
| Remarques | gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée |


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

M - 23°

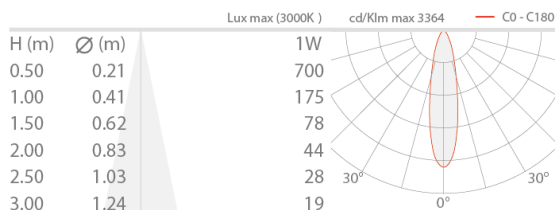

ACCESSOIRES


Pour l'installation

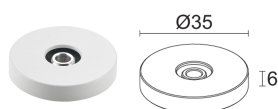

WDA00E

Base de fixation
blanc


Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WDA01E

Tige rigide - h 150 mm
blanc

À commander avec la base de fixation ou le mamelon



WDA02E

Tige rigide - h 300 mm
blanc


À commander avec la base de fixation ou le mamelon



WDA03E

Base rosace
blanc


Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WDA04E

Plaque magnétique
blanc

Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WGA08E

Ressort de fixation Ø30mm
blanc


Accessoires d'installation non inclus obligatoires

Autre

WF0600

Câble en PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, gris
longueur sur demande

À commander en même temps que l'appareil

**WGA01**

Mamelon de fixation

Accessoires d'installation non inclus obligatoires

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl