







Made in Italy

 **Stinger 2.0, code: BASGR20101050LB**  
Projecteurs d'intérieur

30/06/2024 Rev. 45

    0,85 kg  



## DESCRIPTION

projecteur d'intérieur; sur rail; Puissance absorbée: 20W; Alimentation: 230Vac; Flux de la source: 2600 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: 1701 lm (3000K, 38°); 1 COB LED, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: 38°; IRC Indice de Rendu des Couleurs: >90; Matériau corps: corps en aluminium anodisé; Finitions: blanc (RAL 9003); Matériau visière: diffuseur en verre; boîtier d'alimentation intégré; Indice de protection: IP20; sur demande, la version DALI est disponible; version avec IRC >97 disponible sur demande; version en couleur LED 2700K disponible sur demande; Température de fonctionnement: 35°C; Essai au fil incandescent: 650°; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Poids: 850 g; Dimensions: Ø90x165mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: BE0017001 Kit de fixation en suspension avec frottement à câble L = 2 m, BE0020011 Rail triphasé en aluminium – longueur 1000 mm - blanc, BE0020021 Rail triphasé en aluminium – longueur 2000 mm - blanc, BE0020031 Rail triphasé en aluminium – longueur 3000 mm - blanc, BE0021001 Tête pour alimentation triphasée gauche - blanc, BE0021011 Tête pour alimentation triphasée droite - blanc, BE0021101 Jonction linéaire triphasée - blanc, BE0021201 Tête de fermeture triphasée - blanc, BE0021301 Jonction en « L » avec terre externe - blanc, BE0021311 Jonction en « L » avec terre interne - blanc, BE0021401 Courbe coude flexible - blanc, BE0022001 Cache – longueur 1000 mm - blanc, BE0026111 Monopoint pour plafonnier triphasé - blanc, BE0030011 Rail triphasé en aluminium – longueur 1000 mm - noir, BE0030021 Rail triphasé en aluminium – longueur 2000 mm - noir, BE0030031 Rail triphasé en aluminium – longueur 3000 mm - noir, BE0031001 Tête pour alimentation triphasée gauche - noir, BE0031011 Tête pour alimentation triphasée droite - noir, BE0031101 Jonction linéaire triphasée - noir, BE0031201 Tête de fermeture triphasée - noir, BE0031301 Jonction en « L » avec terre externe - noir, BE0031311 Jonction en « L » avec terre interne - noir, BE0031401 Courbe coude flexible - noir, BE0032001 Cache – longueur 1000 mm - noir, BE0036111 Monopoint pour plafonnier triphasé - noir, WBA05N Casquette asymétrique - noir, WBA06N Volets coupe-flux - noir, WBA07N Casquette standard - noir, WHA01 Grille Nid d'abeille, WRA01 Optique - 15°, WRA04 Optique - 24°, WRA07 Optique - 38°, WRA09 Optique - 60°; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Bientôt déréféré

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance absorbée	20W
Alimentation	230Vac
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation intégré

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Nombre et type de LED	1 COB LED
Durée moyenne LED	50000h L90 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	>90
Binning	3 step MacAdam
Optiques	38°
Flux de la source	2600 lm (3000K)
Flux sortant du luminaire	1701 lm (3000K, 38°)

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Dimensions	Ø90x165mm
Poids	850 g
Finitions	blanc RAL 9003
Matériau corps	corps en aluminium anodisé
Matériau visière	diffuseur en verre

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	35°C
Indice de protection	IP20
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	650°
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	sur demande, la version DALI est disponible; version avec IRC >97 disponible sur demande; version en couleur LED 2700K disponible sur demande

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

L – 38°

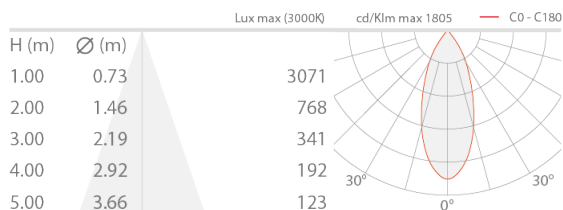

## ACCESSOIRES

### Anti-éblouissement




**WBA05N**  
Casquette asymétrique - noir



**WBA06N**  
Volets coupe-flux - noir




**WBA07N**  
Casquette standard - noir




**WHA01**  
Grille Nid d'abeille


### Autre




**BE0017001**  
Kit de fixation en suspension avec frottement à câble L = 2 m




**BE002001**  
Rail triphasé en aluminium – longueur 1000 mm - blanc




**BE0020021**  
Rail triphasé en aluminium – longueur 2000 mm - blanc




**BE0020031**  
Rail triphasé en aluminium – longueur 3000 mm - blanc




**BE0021001**  
Tête pour alimentation triphasée gauche - blanc




**BE0021011**  
Tête pour alimentation triphasée droite - blanc




**BE0021101**  
Jonction linéaire triphasée - blanc




**BE0021201**  
Tête de fermeture triphasée - blanc




**BE0021301**  
Jonction en « L » avec terre externe - blanc




**BE0021311**  
Jonction en « L » avec terre interne - blanc




**BE0021401**  
Courbe coude flexible - blanc




**BE0022001**  
Cache - longueur 1000 mm - blanc




**BE0026111**  
Monopoint pour plafonnier triphasé - blanc




**BE0030011**  
Rail triphasé en aluminium - longueur 1000 mm - noir



**BE0030021**  
Rail triphasé en aluminium - longueur 2000 mm - noir




**BE0030031**  
Rail triphasé en aluminium - longueur 3000 mm - noir




**BE0031001**

Tête pour alimentation triphasée gauche - noir




**BE0031011**

Tête pour alimentation triphasée droite - noir




**BE0031101**

Jonction linéaire triphasée - noir




**BE0031201**

Tête de fermeture triphasée - noir




**BE0031301**

Jonction en « L » avec terre externe - noir




**BE0031311**

Jonction en « L » avec terre interne - noir




**BE0031401**

Courbe coude flexible - noir



**BE0032001**

Cache – longueur 1000 mm - noir



**BE0036111**

Monopoint pour plafonnier triphasé - noir



**WRA01**

Optique - 15°



**WRA04**



**WRA07**

Optique - 24°

Optique - 38°



WRA09

Optique - 60°

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl