

Made in Italy

 Strip LED RGBW, code: BASSTMUL200075  
Profilés linéaires d'intérieur

01/07/2024 Rev. 24



## DESCRIPTION

profilé linéaire pour intérieur; à encastrer, apparent (plafond, mur, sol); Puissance absorbée: 20W; Alimentation: 24Vdc; Flux sortant du luminaire: 800 lm/m; 120 groupes LED RGBW; Couleur LED: RGBW; boîtier d'alimentation non inclus; Indice de protection: IP20; W: 2700K; Dimensions: 5000 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA05 Profil - Corner, WDA05N Profil - Corner, WDA05Z Profil - Corner, WDA06 Profil - Corner, WDA07 Profil - Line Plus, WDA08 Profil - Line Plus, WDA09 Profil - Plaster Plus, WDA10 Profil - Plaster Plus, WDA12 Profil - Lyna, WDA13 Profil - Lyna, WEA05 Embout - Corner, WEA06 Embout avec trou - Corner, WEA07 Embout - Line Plus, WEA08 Embout avec trou - Line Plus, WEA09 Embout avec trou - Plaster Plus, WEA10 Embout - Lyna, WR0000S1M Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S1S Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S1T Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2M Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2S Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2T Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S3S Verre - Lyna, WR0000S4M Verre - Lyna, WR0000S4S Verre - Lyna, WR0000S5M Verre - Lyna; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Bientôt déréféré

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance absorbée	20W
Alimentation	24Vdc
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Nombre et type de LED	120 groupes LED RGBW
Couleur LED	RGBW
Flux sortant du luminaire	800 lm/m

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Dimensions	5000 mm
------------	---------

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indice de protection	IP20
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Remarques	W: 2700K

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

RGBW - 100cm FROST

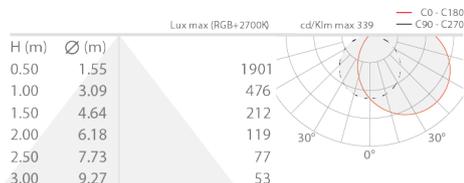

**ACCESSOIRES**

**Optiques**



**WR0000S1M**

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner opalin - 2000 mm



**WR0000S1S**

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner satiné - 2000 mm



**WR0000S1T**

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner transparent - 2000 mm



**WR0000S2M**

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner opalin - 3000 mm



**WR0000S2S**

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner satiné - 3000 mm



**WR0000S2T**

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner transparent - 3000 mm



**WR0000S3S**



**WR0000S4M**

Verre - Lyna  
satiné - 2000 mm

Verre - Lyna  
opalin - 1000 mm

WR0000S4S

Verre - Lyna  
satiné - 1000 mm



WR0000S5M

Verre - Lyna  
opalin - 2000 mm

Autre



WDA05

Profil - Corner  
aluminium - 2000 mm

WDA05N

Profil - Corner  
aluminium - 2000 mm - noir



WDA05Z

Profil - Corner  
aluminium - 2000 mm - bronze

WDA06

Profil - Corner  
aluminium - 3000 mm



WDA07

Profil - Line Plus  
aluminium - 2000 mm

WDA08

Profil - Line Plus  
aluminium - 3000 mm




WDA09

Profil - Plaster Plus  
aluminium - 2000 mm

WDA10

Profil - Plaster Plus  
aluminium - 3000 mm





**WDA12**  
 Profil - Lyna  
 aluminium - 1000 mm



**WDA13**  
 Profil - Lyna  
 aluminium - 2000 mm



**WEA05**  
 Embout - Corner  
 gris - 1 pièce



**WEA06**  
 Embout avec trou - Corner  
 gris - 1 pièce



**WEA07**  
 Embout - Line Plus  
 gris - 1 pièce



**WEA08**  
 Embout avec trou - Line Plus  
 gris - 1 pièce



**WEA09**  
 Embout avec trou - Plaster Plus  
 gris - 1 pièce



**WEA10**  
 Embout - Lyna  
 gris - 1 pièce

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl