








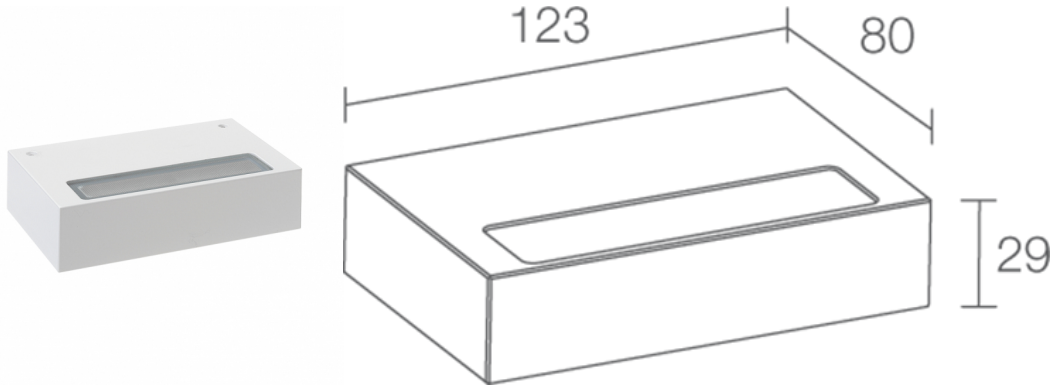


Made in Italy

 Ella IN 1.0, code: EA1010FDBN  
Appliques d'intérieur

30/06/2024 Rev. 29





 kg 0,40
 





## DESCRIPTION

appliques d'intérieur; apparent ( mur ); Puissance absorbée: 7W; Alimentation: 230Vac; Flux de la source: 954 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: 493 lm (3000K); 18 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: 2700K; Optiques: diffuse; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: corps en aluminium anticorrosion; Finitions: blanc (RAL 9003); Finition RAL disponible sur demande; Matériau visière: verre extra-clair microprismatique et sérigraphié; boîtier d'alimentation intégré; Indice de protection: IP40; Indice de résistance: IK08; version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, disponible sur demande; Température de fonctionnement: 0°C — +45°C; Essai au fil incandescent: 960°; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe I; Poids: 400 g; Dimensions: 123x80x29 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WD0601B Entretoise - blanc; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance absorbée	7W
Alimentation	230Vac
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation intégré

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Nombre et type de LED	18 mid power LED
Durée moyenne LED	50000h L80 B10 (AT 25°)
Couleur LED	2700K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	80
Binning	3 step MacAdam
Optiques	diffuse
Flux de la source	954 lm (3000K)
Flux sortant du luminaire	493 lm (3000K)

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Dimensions	123x80x29 mm
Poids	400 g
Finitions	blanc RAL 9003
Fixation	avec platine de fixation, vis et chevilles
Matériau corps	corps en aluminium anticorrosion
Matériau visière	verre extra-clair microprismatique et sérigraphié

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	0°C — +45°C
Indice de protection	IP40
Indice de résistance	IK08
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°
Classe d'isolement	classe I
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, disponible sur demande

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

### D – Diffuse

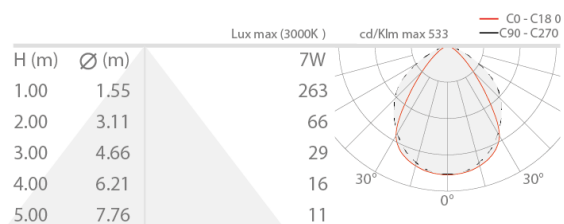

## ACCESSOIRES

### Pour l'installation



### WD0601B

Entretoise - blanc

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl