








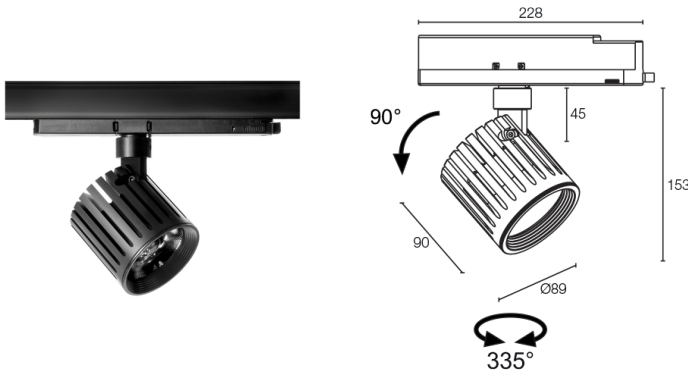


Made in Italy

 **Zab Track 1.0, code: ZT101015SN**  
Projecteurs d'intérieur

     kg 0,90   

24/11/2024 Rev. 32



## DESCRIPTION

projecteur d'intérieur; sur rail horizontal; Puissance absorbée: 23W; Alimentation: 230Vac; Flux de la source: 1912 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: 1366 lm (3000K, 32°); 1 COB LED Xicato Xtm Artist Series®, 2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: 20°: système optique composé d'une lentille TIR à haute efficacité; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 98; Matériau corps: corps et bague de fermeture en aluminium anodisé extrudé, entièrement usinés par tournage CNC; Finitions: corps et bague anodisés noir brillant (RAL 9005); Finition RAL disponible sur demande; boîtier d'alimentation intégré; Indice de protection: IP40; IRC 98 (R9>98); version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, disponible sur demande; adaptateur Eurostandard; Température de fonctionnement: 0°C — +45°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe I; Poids: 900 g; Dimensions: Ø89x93 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: BE0017001 Kit de fixation en suspension avec frottement à câble L = 2 m, BE0030011 Rail triphasé en aluminium – longueur 1000 mm - noir, BE0030021 Rail triphasé en aluminium – longueur 2000 mm - noir, BE0030031 Rail triphasé en aluminium – longueur 3000 mm - noir, BE0031001 Tête pour alimentation triphasée gauche - noir, BE0031011 Tête pour alimentation triphasée droite - noir, BE0031101 Jonction linéaire triphasée - noir, BE0031201 Tête de fermeture triphasée - noir, BE0031301 Jonction en « L » avec terre externe - noir, BE0031311 Jonction en « L » avec terre interne - noir, BE0031401 Courbe coude flexible - noir, BE0032001 Cache – longueur 1000 mm - noir, WB0401N Casquette standard - noir, WB0402N Casquette asymétrique - noir, WB0403N Volets coupe-flux - noir, WH0710 Grille Nid d'abeille; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Bientôt déréférencé

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance absorbée	23W
Alimentation	230Vac
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation intégré

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Nombre et type de LED	1 COB LED Xicato Xtm Artist Series®
Durée moyenne LED	50000h L90 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	98
Binning	2 step MacAdam
Optiques	20°
Flux de la source	1912 lm (3000K)
Flux sortant du luminaire	1366 lm (3000K, 32°)

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Dimensions	Ø89x93 mm
Poids	900 g
Finitions	noir RAL 9005
Fixation	avec adaptateur Eurostandard
Matériau corps	corps en aluminium anodisé

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indice de protection	IP40
Température de fonctionnement	0°C — +45°C
Caractéristiques	IRC 98 (R9>98)
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Classe d'isolement	classe I
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, disponible sur demande; adaptateur Eurostandard

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

S - 20°

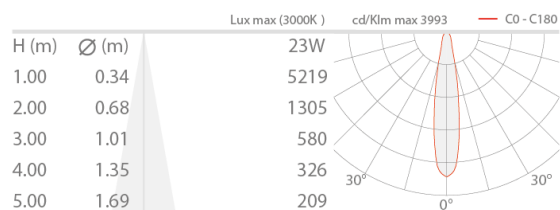

## ACCESSOIRES

### Anti-éblouissement




**WB0401N**  
Casquette standard - noir



**WB0402N**  
Casquette asymétrique - noir




**WB0403N**  
Volets coupe-flux - noir




**WH0710**  
Grille Nid d'abeille  
intégrée dans le corps d'éclairage  
À commander en même temps que l'appareil


### Autre




**BE0017001**  
Kit de fixation en suspension avec frottement à câble L = 2 m




**BE003001**  
Rail triphasé en aluminium – longueur 1000 mm - noir



**BE003002**  
Rail triphasé en aluminium – longueur 2000 mm - noir




**BE003003**  
Rail triphasé en aluminium – longueur 3000 mm - noir




**BE0031001**

Tête pour alimentation triphasée gauche - noir




**BE0031011**

Tête pour alimentation triphasée droite - noir




**BE0031101**

Jonction linéaire triphasée - noir




**BE0031201**

Tête de fermeture triphasée - noir




**BE0031301**

Jonction en « L » avec terre externe - noir




**BE0031311**

Jonction en « L » avec terre interne - noir



**BE0031401**

Courbe coude flexible - noir



**BE0032001**

Cache – longueur 1000 mm - noir

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl