
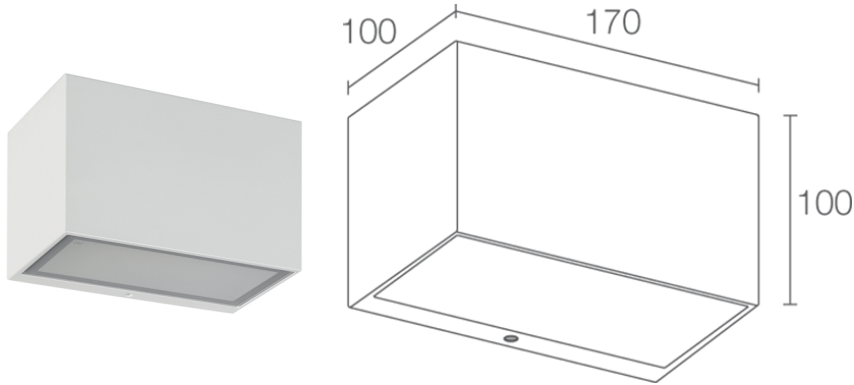



Made in Italy

 Geko 6.0, codice: GK60115DT
Applique da esterno

18/07/2024 Rev. 37



DESCRIZIONE

applique da esterno, biemissione; su superficie (parete); Potenza assorbita: 28W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 2240 lm (3000K, 28W); Flusso emesso: 1662 lm (3000K, 28W); matrice power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: diffusa; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo in alluminio pressofuso; Finiture: cor-ten; Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: schermo in vetro extrachiaro temprato sabbato e serigrafato; alimentatore integrato; muffola per connessione con cavo di 0,30 m; Grado di protezione: IP65; Grado di resistenza: IK07; su richiesta disponibile distanziale con finitura RAL, su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe I; Peso: 2200 g; Dimensioni: 170x100x100 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WD0300T Distanziale - cor-ten; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|-------------------|------------------------|
| Potenza assorbita | 28W |
| Alimentazione | 230Vac |
| Alimentatore | alimentatore integrato |

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Numero e tipo LED | matrice power LED |
| Durata media LED | 50000h L80 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 3000K |
| CRI Indice resa cromatica | 80 |
| Binning | 3 step MacAdam |
| Ottiche | diffusa |
| Flusso sorgente | 2240 lm (3000K, 28W) |
| Flusso emesso | 1662 lm (3000K, 28W) |

CARATTERISTICHE MECCANICHE


| | |
|-------------------|--|
| Dimensioni | 170x100x100 mm |
| Peso | 2200 g |
| Finiture | cor-ten |
| Fissaggio | con piastra di fissaggio, viti e tasselli |
| Materiale corpo | corpo in alluminio pressofuso |
| Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato sabbiato e serigrafato |

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|------------------------------|---|
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura di esercizio | -20°C — +45°C |
| Grado di resistenza | IK07 |
| Classe di consumo energetico | F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015 |
| Glow wire test | 960° |
| Classe di isolamento | classe I |
| Calpestabile | no |
| Carrabile | no |
| Cavi di alimentazione | muffola per connessione con cavo di 0,30 m |
| Sicurezza fotobiologica | gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 |
| Note | su richiesta disponibile distanziale con finitura RAL, su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi |


DATI FOTOMETRICI

D – Diffuse

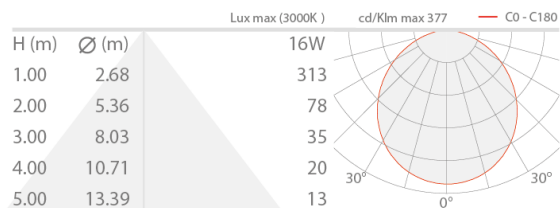


ACCESSORI

Per installazione



WD0300T

Distanziale - cor-ten



Biemissione

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl