
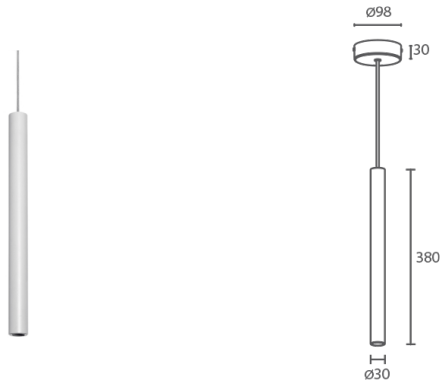


Made in Italy

 **Kora 1.0, codice: KR1010105M2**
Sospensioni da interno

24/11/2024 Rev. 28



DESCRIZIONE

sospensione da interno; su superficie (soffitto) con rosone; Potenza assorbita: 3,5W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 184 lm (3000K); Flusso emesso: 120 lm (3000K, 35°); 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: 35°; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo in alluminio anticorrosivo, rosone in acciaio; Finiture: verde reseda (RAL 6011); Finitura RAL su richiesta; alimentatore integrato; incluso cavo in PVC di 2,50 m FROR 2x0,75 Ø5,4 mm; Grado di protezione: IP40; su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi; Designed by: Cibicworkshop; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe II; Peso: 680 g; Dimensioni: Ø30x380 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita	3,5W
Alimentazione	230Vac
Alimentatore	alimentatore integrato

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Numero e tipo LED	1 power LED
Durata media LED	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	80
Binning	1/4 ANSI BIN
Ottiche	35°
Flusso sorgente	184 lm (3000K)
Flusso emesso	120 lm (3000K, 35°)

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensioni	Ø30x380 mm
Peso	680 g
Finiture	verde reseda RAL 6011
Fissaggio	con rosone
Materiale corpo	corpo in alluminio anticorodal, rosone in acciaio

CARATTERISTICHE GENERALI

Grado di protezione	IP40
Temperatura di esercizio	0°C — +45°C
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Classe di isolamento	classe II
Calpestable	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	incluso cavo in PVC di 2,50 m FROR 2x0,75 Ø5,4 mm
Sicurezza fotobiologica	gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006
Note	su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi

DATI FOTOMETRICI

M - 35°

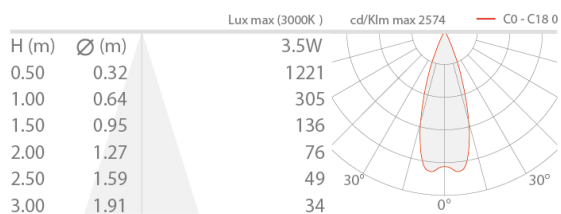

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl