
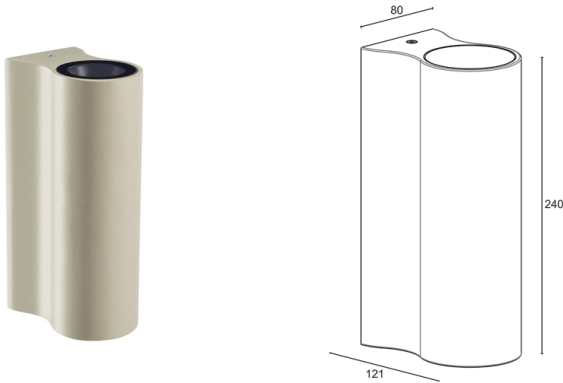


Made in Italy


**Intono 3.9, код: NT390010005S97**  
 бра для внешнего освещения

24/11/2024 Rev. 34


**ОПИСАНИЕ**

бра для внешнего освещения, двойное излучение, однонаправленный; на поверхности (стене); Потребляемая мощность: 9W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: 822 lm (3000K, CRI >90); Общий световой поток прибора: 696 lm (3000K, 15°, CRI >90); 1 COB LED High Density, 2-шаговый MacAdam, 50000h L95 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: 15°: оптическая система, состоящая из отражателя из металлизированного технополимера высокой эффективности; CRI Индекс цветопередачи: >90; Материал, из которого изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава отлитого под давлением алюминия EN AB 46100 с низким содержанием меди с целью создания максимальной антикоррозийной защиты; Отделка: отделка получена посредством первичного нанесения на основу конверсионного нанокерамического покрытия с последующим нанесением краски с праймером, позволяющим окрашивать поверхность прибора двухкомпонентными полиуретановыми эмалями и двухкомпонентными акриловыми красками для поверхностей из каменной кладки; Отделка RAL по запросу; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: суперсветлое прозрачное стекло толщиной 4 мм с высоким коэффициентом пропускания света для обеспечения однородности его цветовой гаммы, терпированное для обеспечения высокой устойчивости против царапин и ударов с нанесением стекловидного цветного слоя по кромкам чёрным цветом RAL9005; Установка: прибор должен быть установлен с повёрнутой вниз аудио колонкой; блок питания не входит; Степень защиты: IP65; Степень прочности: IK06; версия с одним направлением света со встроенной аудио колонкой. Аудио колонка: максимальная мощность 3W, комплексное номинальное сопротивление Z 16 Ohm, средний уровень звукового давления 86 dB (1W/1m); по запросу доступна версия совместимая с Google Home или Amazon Echo для управления посредством голосовых команд, по запросу предоставляется совместимая с приложением Casambi версия прибора, контролируемая посредством приложения Casambi; для окрашивания корпуса приборов с отделкой праймер можно использовать краски, предназначенные для окрашивания стен, то есть полиуретановые двухкомпонентные лаки и акриловые двухкомпонентные краски; Рабочая температура: -20°C — +45°C; Glow wire test: 960°; Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Класс изоляции: класс III; Вес: 2240 г; Габариты: 121x80x240 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WUNT39A00 Аудио контроллер bluetooth 3.0 с блоком питания и усилителем, WUNT39A01 Набор контроллера света Wi-Fi; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test); проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	9W
Питание	24Vdc
Блок питания	блок питания не входит

### СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество и тип светодиодов	1 COB LED High Density
Средний срок эксплуатации светодиода	50000h L95 B10 (T <sub>n</sub> 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	>90
Биннинг	2 -шаговый MacAdam
Оптики	15°
Восходящий поток	822 lm (3000K, CRI >90)
Общий световой поток прибора	696 lm (3000K, 15°, CRI >90)

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габариты	121x80x240 мм
Вес	2240 г
Отделка	праймер
Крепление	установка с помощью крепежной пластины, болтов и дюбелей
Материал, из которого изготовлен корпус	корпус из отлитого под давлением алюминия
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	экран из суперсветлого темперированного прозрачного стекла с шелкографией чёрного цвета

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP65
Рабочая температура	-20°C — +45°C
Степень прочности	IK06
Характеристики	версия с одним направлением света со встроенной аудио колонкой. Аудио колонка: максимальная мощность 3W, комплексное номинальное сопротивление Z 16 Ohm, средний уровень звукового давления 86 dB (1W/1m)
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015
Glow wire test	960°
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Фотобиологическая безопасность	фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006
Примечания	по запросу доступна версия совместимая с Google Home или Amazon Echo для управления посредством голосовых команд, по запросу предоставляется совместимая с приложением Casambi версия прибора, контролируемая посредством приложения Casambi; для окрашивания корпуса приборов с отделкой праймер можно использовать краски, предназначенные для окрашивания стен, то есть полиуретановые двухкомпонентные лаки и акриловые двухкомпонентные краски

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

S - 15° CRI 80

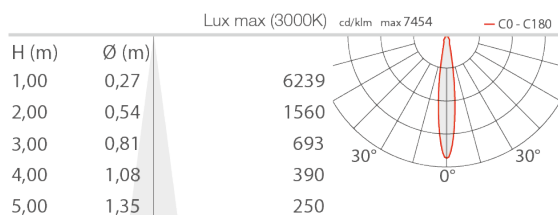

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### Другое



#### WUNT39A00

Аудио контроллер bluetooth 3.0 с блоком питания и амплификатором для систем голосового управления Alexa и Google Home



#### WUNT39A01

Набор контроллера света Wi-Fi



Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.