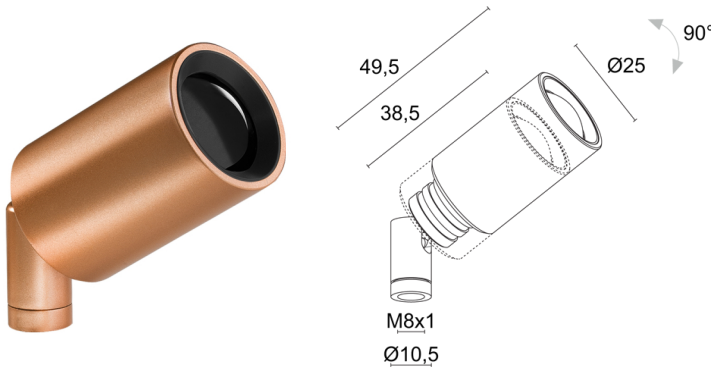


Made in Italy


**Krill 2.4, код: KI242010005R1Y**  
 Прожекторы для внутреннего освещения


## ОПИСАНИЕ

прожектор для внутреннего освещения; на поверхности (витрины, футляры, стена, потолок, полка); Потребляемая мощность: макс 2,5W; Питание: макс 700mA; Восходящий поток: 202 lm (3000K, 700mA); Общий световой поток прибора: 176 lm (3000K, 700mA, 70°); 1 мощный светодиод, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: оптический диапазон 9°—70°: оптическая система состоит из плоско-выпуклой линзы в сочетании с высококачественным техническим фильтром и регулируется вручную посредством механической системы регулирования диаметра светового излучения, обеспечивающей максимальную гибкость освещения; CRI Индекс цветопередачи: >90; Материал, из которого изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава алюминия ANTICORODAL EN AW 6026 с низким содержанием меди для обеспечения устойчивости против коррозии, полностью полученный посредством токарной обточки CNC. Шарнир изготовлен из латуни и получен посредством токарной обработки ЧПУ; Отделка: крышка корпуса цилиндрической формы и шарнир окрашены цветом розового золота, радиатор окрашен чёрным цветом посредством электроокраски; Отделка RAL по запросу; Установка: универсальность установки обеспечена следующими аксессуарами: кронштейн с основой для крепления, ниппель для крепления прибора, магнитная пластина, крепёжные пружины и декоративная чаша; блок питания не входит; Соединение: параллельное соединение; в комплекте кабель из ПВХ длиной 1,50 м, HT105° 2x0,20 Ø3,0 мм; Управление: диммирование доступно посредством диммируемого блока питания; Степень защиты: IP40; управление Casambi и контроль освещения с помощью приложения Casambi посредством соответствующей электроники; Рабочая температура: 0°C — +45°C; Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Класс изоляции: класс III; Вес: 65 г; Габариты: ø25x49,5 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WDA00Y Основа для крепления, WDA01Y фиксированный штатив - h 150 mm, WDA02Y фиксированный штатив - h 300 mm, WDA03Y Основа декоративной чаши, WDA04Y Магнитная пластина, WF0600 Кабель из ПВХ HT105° 2x0,20 Ø3,0 мм, серый, WGA01 Ниппель для крепления, WGA08Y Фиксирующая пружина Ø30mm; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	макс 2,5W
Питание	макс 700mA
Блок питания	блок питания не входит
Управление	диммирование доступно посредством диммируемого блока питания
Соединение	параллельное соединение

### СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество и тип светодиодов	1 мощный светодиод
Средний срок эксплуатации светодиода	50000h L90 B10 (Tn 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	>90
Биннинг	1/4 ANSI BIN
Оптики	оптический диапазон 9° – 70°
Восходящий поток	202 lm (3000K, 700mA)
Общий световой поток прибора	176 lm (3000K, 700mA, 70°)

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габариты	ø25x49,5 мм
Вес	65 г
Отделка	розовое золото
Материал, из которого изготовлен корпус	корпус из антикоррозийного алюминия, шарнир из латуни

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Степень защиты	IP40
Рабочая температура	0°C — +45°C
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Кабель питания	в комплекте кабель из ПВХ длиной 1,50 м, HT105° 2x0,20 Ø3,0 мм
Фотобиологическая безопасность	фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006
Примечания	управление Casambi и контроль освещения с помощью приложения Casambi посредством соответствующей электроники

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### R1 zoom – 9° (9° - 70°)

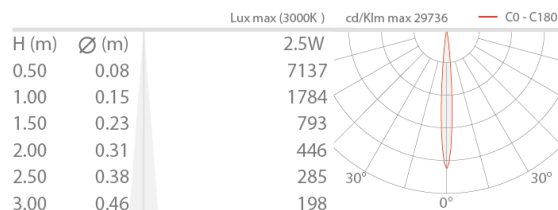


### R1 zoom – 70° (9° - 70°)

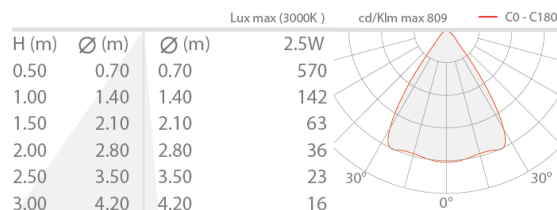


## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### Комплектующие для установки

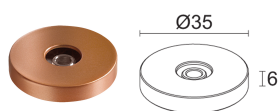


#### WDA00Y

Основа для крепления  
розовое золото  
Необходимые для установки аксессуары не включены




#### WDA01Y

фиксированный штатив - h 150 mm  
розовое золото  
Заказ выполняется одновременно с основой для крепления или  
ниппелем




#### WDA02Y

фиксированный штатив - h 300 mm  
розовое золото  
Заказ выполняется одновременно с основой для крепления или  
ниппелем

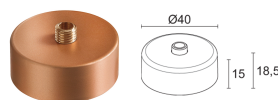


#### WDA03Y

Основа декоративной чаши  
розовое золото  
Необходимые для установки аксессуары не включены



#### WDA04Y

Магнитная пластина  
розовое золото  
Необходимые для установки аксессуары не включены

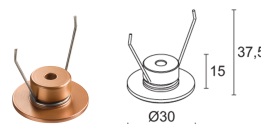

#### WGA08Y


Фиксирующая пружина Ø30mm  
розовое золото  
Необходимые для установки аксессуары не включены

### Другое

#### WF0600

Кабель из ПВХ НТ105° 2x0,20 Ø3,0 мм, серый


длина по запросу  
Заказывается вместе с осветительным прибором



### WGA01

Ниппель для крепления

Необходимые для установки аксессуары не включены

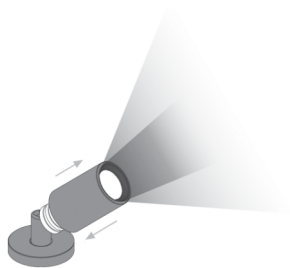

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.