



Made in Italy


Zab Track 1.0, Artikelnummer: ZT101015SN
 Strahler für den Innenbereich


30/06/2024 Rev. 30

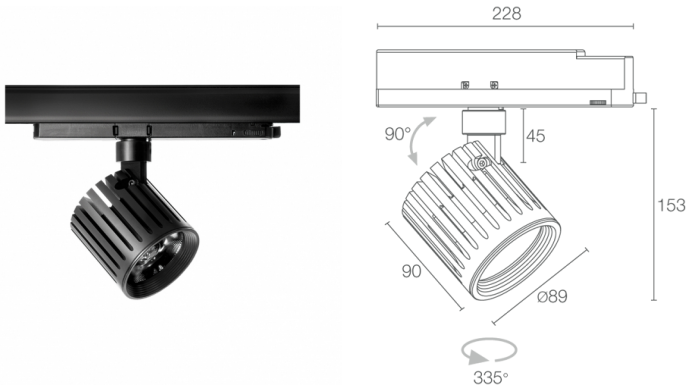

BESCHREIBUNG

Strahler für den Innenbereich; auf horizontaler Stromschiene; Leistungsaufnahme: 23W; Stromversorgung: 230Vac; Lichtstrom Lichtquelle: 1912 lm (3000K); Leuchtenlichtstrom: 1366 lm (3000K, 32°); 1 COB-LED Xicato Xtm Artist Series®, 2 Step-MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K; Optiken: 20°: optiksystem bestehend aus hocheffizienter TIR-Linse; CRI Farbwiedergabeindex: 98; Material Leuchtenkörper: Leuchtenkörper und Verschlussring aus extrudiertem Aluminiumprofil, eloxiert und durch CNC-Drehen aus einem Stück gefertigt; Oberflächenausführungen: Leuchtenkörper und Ring schwarz glänzend eloxiert (RAL 9005); Auf Wunsch RAL-Finish; Integriertes Netzteil; Schutzart: IP40; CRI 98 (R9>98); Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich; Eurostandard-Adapter; Betriebstemperatur: 0°C — +45°C; Photobiologische Sicherheit: photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006; Isolationsklasse: Schutzklasse I; Gewicht: 900 g; Abmessungen: Ø89x93 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: BE0017001 Hängebefestigungssatz mit Kabelkupplung 2 m, BE0030011 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - schwarz, BE0030021 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - schwarz, BE0030031 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - schwarz, BE0031001 Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - schwarz, BE0031011 Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - schwarz, BE0031101 Verbinder Dreiphasenleitung - schwarz, BE0031201 Dreiphasen-Endstück - schwarz, BE0031301 Winkelverbinder Schutzleiter außen - schwarz, BE0031311 Winkelverbinder Schutzleiter innen - schwarz, BE0031401 Flexibles Gelenk - schwarz, BE0032001 Abdeckung - Länge 1000 mm - schwarz, WB0401N Standard-Blending - schwarz, WB0402N Asymmetrischer Blending - schwarz, WB0403N Blendklappen - schwarz, WH0710 Wabenraster; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Auslaufartikel

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme	23W
Stromversorgung	230Vac
Netzteil	Integriertes Netzteil

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LED-Anzahl und Art	1 COB-LED Xicato Xtm Artist Series®
Durchschnittliche LED-Dauer	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
CRI Farbwiedergabeindex	98
Binning	2 Step-MacAdam
Optiken	20°
Lichtstrom Lichtquelle	1912 lm (3000K)
Leuchtenlichtstrom	1366 lm (3000K, 32°)

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN


Abmessungen	Ø89x93 mm
Gewicht	900 g
Oberflächenausführungen	schwarz RAL 9005
Befestigung	mit Eurostandard-Adapter
Material Leuchtenkörper	Körper aus eloxiertem Aluminium

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Betriebstemperatur	0°C — +45°C
Schutzart	IP40
Merkmale	CRI 98 (R9>98)
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Isolationsklasse	Schutzklasse I
Begehbar	nein
Befahrbar	nein
Photobiologische Sicherheit	photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006
Bemerkungen	Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich; Eurostandard-Adapter

PHOTOMETRISCHE DATEN

S - 20°

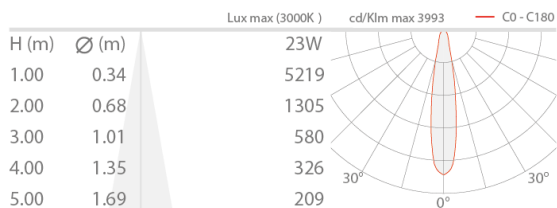

ZUBEHÖR

Blendschutz




WB0401N
Standard-Blendring - schwarz



WB0402N
Asymmetrischer Blendring - schwarz




WB0403N
Blendklappen - schwarz




WH0710
Wabenraster
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen



Sonstiges



BE0017001
Hängebefestigungssatz mit Kabelkupplung 2 m




BE003001
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - schwarz




BE0030021

Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - schwarz




BE0030031

Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - schwarz




BE0031001

Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - schwarz




BE0031011

Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - schwarz




BE0031101

Verbinder Dreiphasenleitung - schwarz




BE0031201

Dreiphasen-Endstück - schwarz




BE0031301

Winkelverbinder Schutzleiter außen - schwarz



BE0031311

Winkelverbinder Schutzleiter innen - schwarz



BE0031401

Flexibles Gelenk - schwarz

BE0032001

Abdeckung - Länge 1000 mm - schwarz

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.